

Feboclean FL

Farblöser

Feboclean FL wird eingesetzt, um fest angetrocknete Farbreste von Maschinenteilen zu entfernen.

Anwendung

-  hohe Farblösekraft
-  entfernt angetrocknete Druckfarbe
-  schnelle Verdunstung
-  keine Rückstände nach dem Trocknen

Eigenschaften


Feboclean FL wird manuell mit dem Putzlappen auf die zu reinigenden Maschinenteile aufgetragen. Anschließend werden die Teile mit Wasser nachgewaschen.

Es ist bei der Anwendung darauf zu achten, dass Feboclean FL nicht mit Druckplatten oder Kunststoffteilen (z. B. Bildschirmen) in Kontakt kommt, da eine Unverträglichkeit nicht auszuschließen ist.

Hinweise

Bei der Anwendung sind zum Schutz der Haut Handschuhe zu tragen.





- 20 Liter Kanister
- 200 Liter Fass

Gebinde

Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272 / 2008 (CLP) - in der aktuellen Version - eingestuft und gekennzeichnet. Es ist kein Gefahrgut im Sinne der nationalen und internationalen Transportvorschriften.

Kennzeichnung


Alle unsere Produktinformationen, sowie unsere Kontaktdaten finden Sie im Internet unter www.boettcher-systems.com. Klicken Sie rein, profitieren Sie von unserem Online-Angebot und erfahren Sie mehr über unsere Produkte und Leistungen.

Felix Böttcher GmbH & Co. KG

Zentrale und Hauptwerk
Stolberger Str. 351 - 353
50933 Köln
Telefon 0221 4907 - 1
Telefax 0221 4907 - 435
koeln@boettcher-systems.com



www.boettcher.de/kontakt

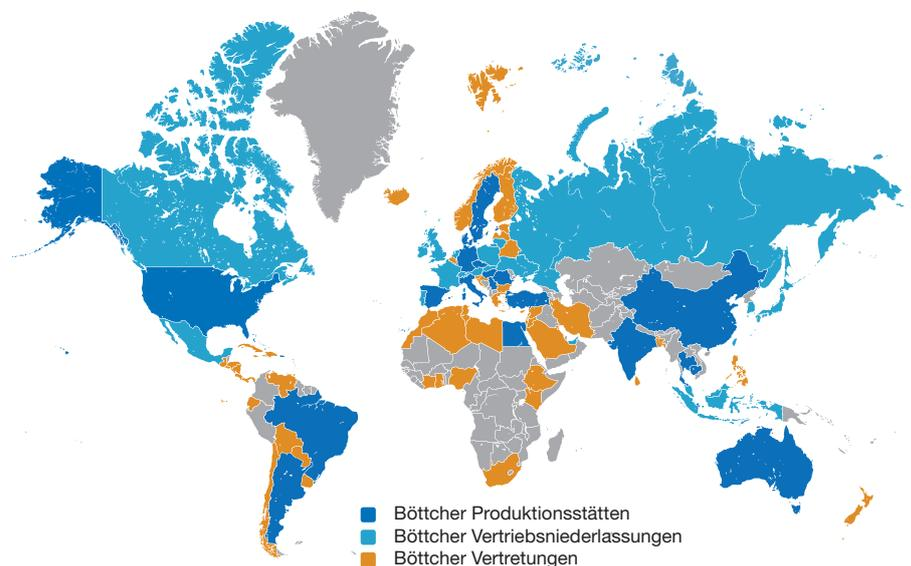

Diese Information dient der Beratung unserer Kunden. Wir stellen darin allg. Erfahrungen und Untersuchungen dar. Die Übertragbarkeit auf den konkreten Anwendungsfall unterliegt jedoch vielfältigen Faktoren, die sich unserem Einfluss entziehen. Wir bitten daher um Verständnis, dass daraus keine Ansprüche abgeleitet werden können.